

AC/DC преобразователи

Серия КАН-Д КАН-Д480, 480 Вт




Ключевые характеристики

Мощность	480 Вт
Выходной ток	до 20 А
Входное напряжение	~230 (~85...~264) В
Выходное напряжение	=24 В
Типовой КПД	не менее 92%
Рабочая температура.....	-25...+70 °C
Сухой контакт.....	на основе сильноточного реле
Соответствие стандартам ЭМС	ГОСТ 30804.6.3 класс Б
Замена/установка	без инструмента
Монтаж.....	на DIN-рейку
Габариты	62×131×134 мм
Гарантия	2 года

Преимущества

- Сделано в России
- Возможность запуска модуля при -40 °C
- Параллельное соединение
- Последовательное соединение

Информация для заказа

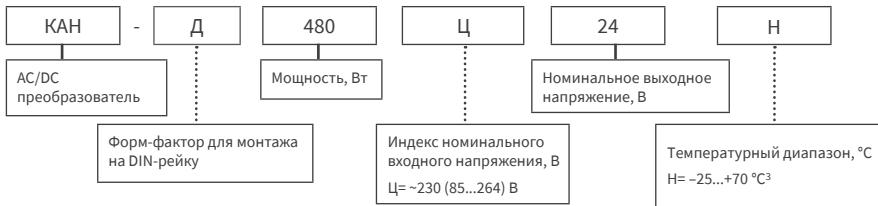

Выходные характеристики¹

Параметр	Значение		
Наименование модуля	КАН-Д480Ц24		
Номинальное выходное напряжение, В	24		
Диапазон подстройки выходного напряжения, В	встроенным потенциометром	19...27	
	выводом Reg.U ²	±5%	
КПД, %	не менее 92		
Номинальный выходной ток, А	20		
Размах пульсаций (пик-пик)	<2 % Uвых ном		
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока, %	не более 2		
Время готовности	<1 сек (Uвх. 220 В AC)		
Выходной сигнал исправности	ГРК	Максимальное переключаемое напряжение и ток	250 VAC/30 VDC/1 A
		Потребляемый ток реле, мА	10
		Напряжение отключения реле, В	17...18.5
		Вывод «Диаг»	Открытый коллектор 20 мА 45 В макс
Параллельная работа	не требует дополнительной обвязки		
Последовательное подключение	да, не более 2 шт.		
Максимальная ёмкость нагрузки, мкФ	22 000 (Uвх. 220 В)		

Входные характеристики¹

Параметр	Значение		
Диапазон входного напряжения номинальный, В ⁴	~85...~264 (переменного тока) =90...372 (постоянного тока)		
Диапазон частот питающей сети, Гц	47-63 (переменного тока)		
Потребляемый ток, А	не более 2,3		
Импульс пускового тока	не более 23 А		
Входной предохранитель	10 А (инертного типа, внутренний)		
Корректор коэффициента мощности	активный		
Коэффициент мощности	>0,95		

¹ Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

² Регулировка производится путем подачи напряжения 0...5 В на вывод Reg.U (0 В = Iвых.ном + 5%; 5 В = Iвых.ном - 5%).

³ С возможность запуска при -40 °C.

⁴ Запуск при значении входного напряжения не менее 100 VAC и 110 VDC.

Защиты

Вид защиты	
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузки по току	Pmax...1,6 Pmax
Защита от превышения выходного напряжения	<150 % Uвых ном
Защита от перегрева	срабатывание при температуре окружающей среды >70 °C


Основные характеристики

Параметр	Значение	
Тип подключения	вставные винтовые клеммы	
Снижение мощности	2% / °C после +40 °C ¹	
Степень защиты	IP20	
Соответствие стандартам	ГОСТ 30804.6.3 класс Б (EN55022 Class B)	
Температура окружающей среды, рабочая, °C	-25...+70 ²	
Температура окружающей среды, хранения, °C	-50...+70	
Повышенная влажность	85 % при t° среды +40 °C (95% при t° среды +25 °C)	
Электрическая прочность изоляции, В	вх./вых., вх./корп.	~3000
	вых./корп.	~1500
	вых./ГРК, ГРК/корп.	~500
Сопротивление изоляции @ 500 В пост. тока	$\geq 20 \text{ МОм}$ в НКУ	
Охлаждение	конвекционное	
MTBF	1 043 000 часов	
Материал корпуса	металл	
Габариты, мм (Ш×Г×В)	62×131×134	
Масса, кг	Не более 1,5	
Положение при монтаже	Вертикальное, на горизонтальную DIN-рейку, NS 35, EN 60715	
Указания по монтажу	Отступ между модулями: по горизонтали 5 мм мин.; 15 мм между активными; по вертикали 50 мм мин.	
Гарантия	2 года	

¹ См. график на странице 6.


² Возможность запуска модуля при -40 °C.

Структурная схема

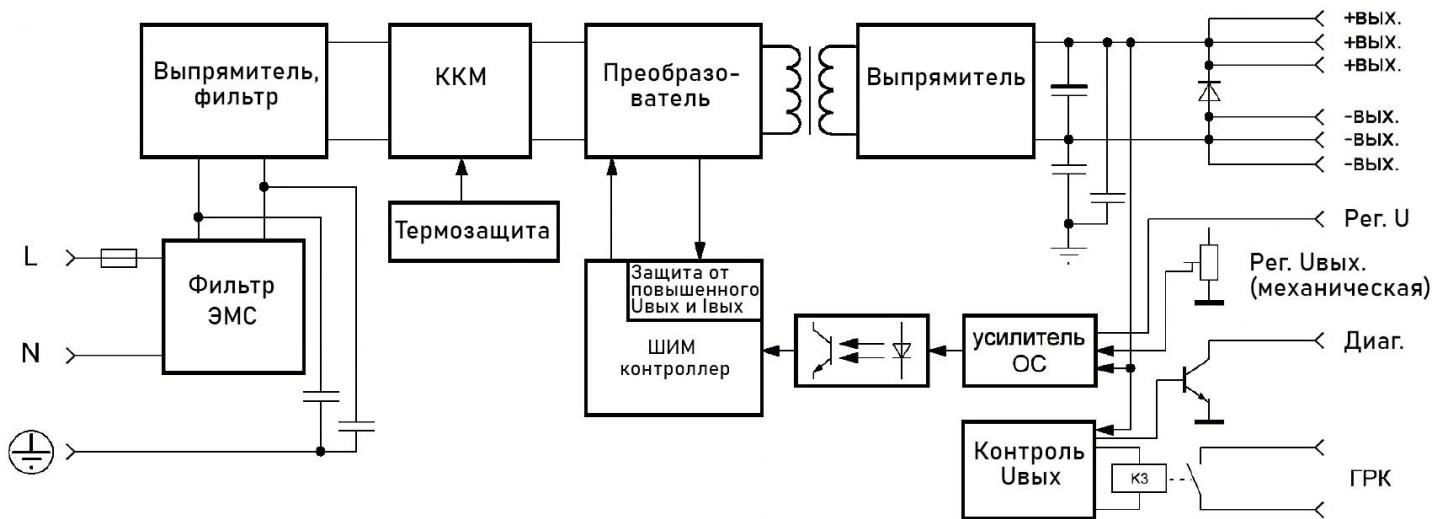


Схемы подключения


Типовое включение

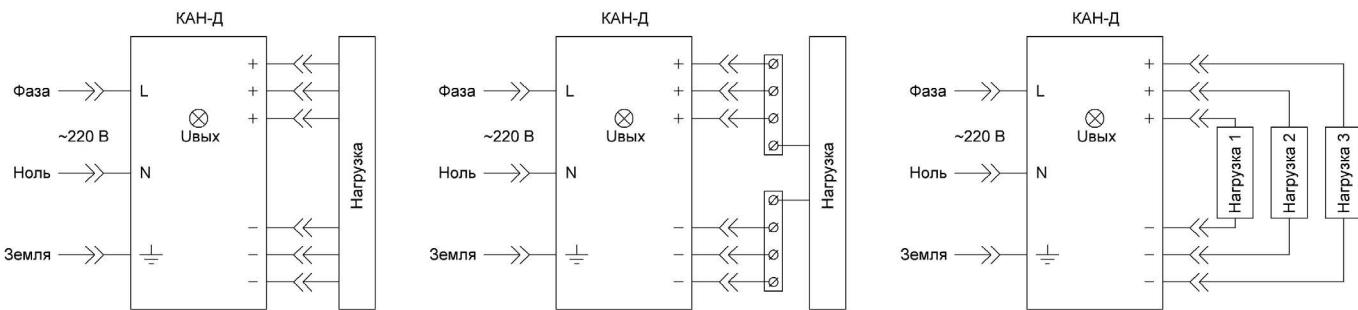


Параллельная работа (наращивание мощности)

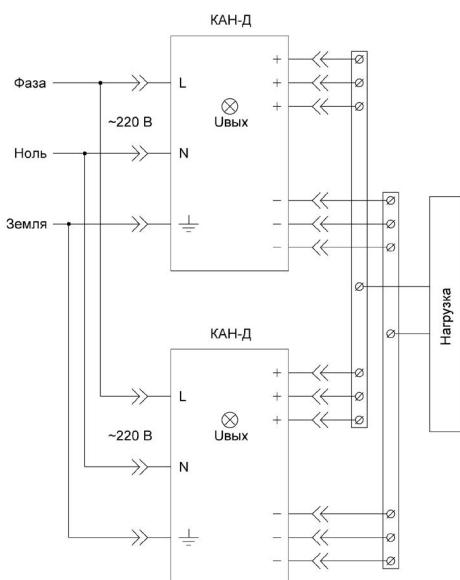

Параллельная работа (режим резервирования)

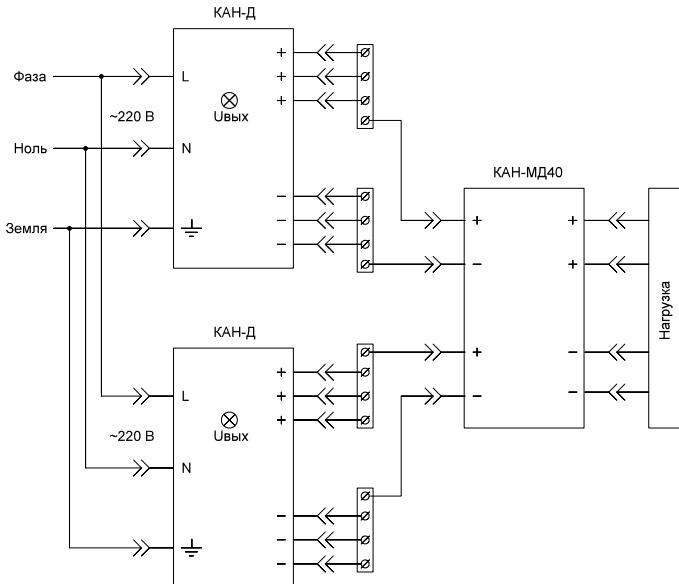


Последовательное включение (не более 2)

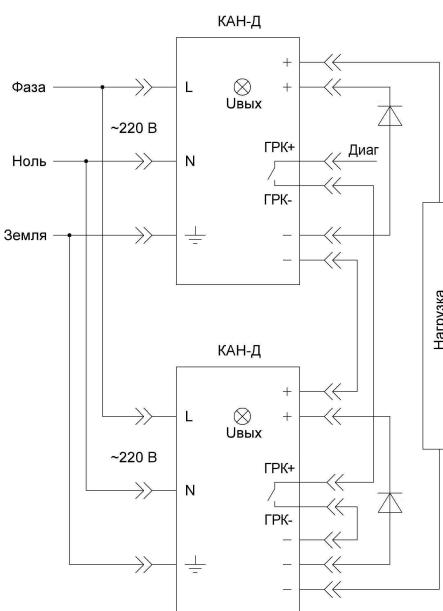


Снижение мощности

Зависимость от температуры

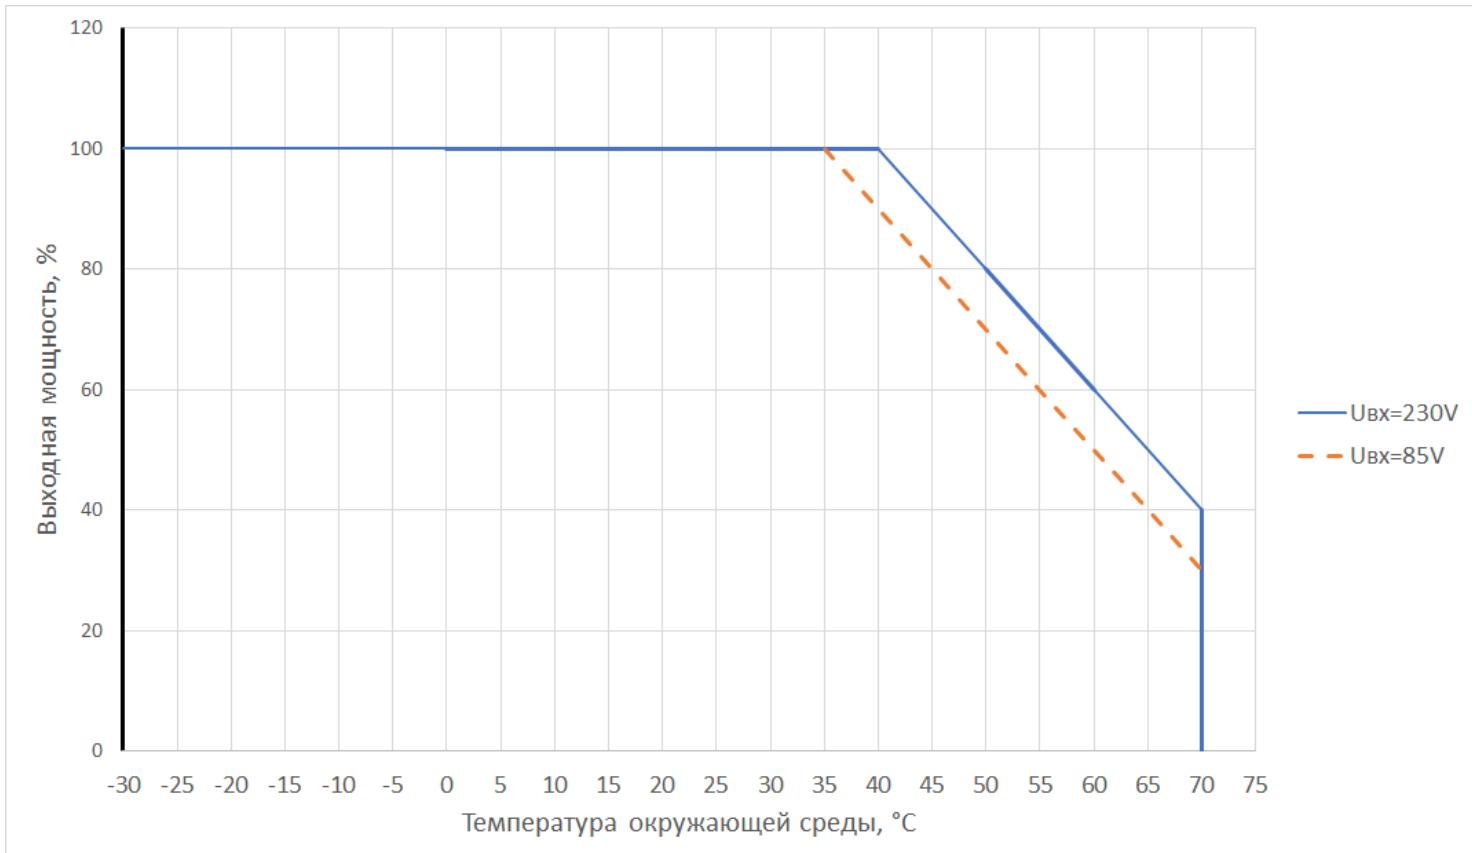

Габаритная схема

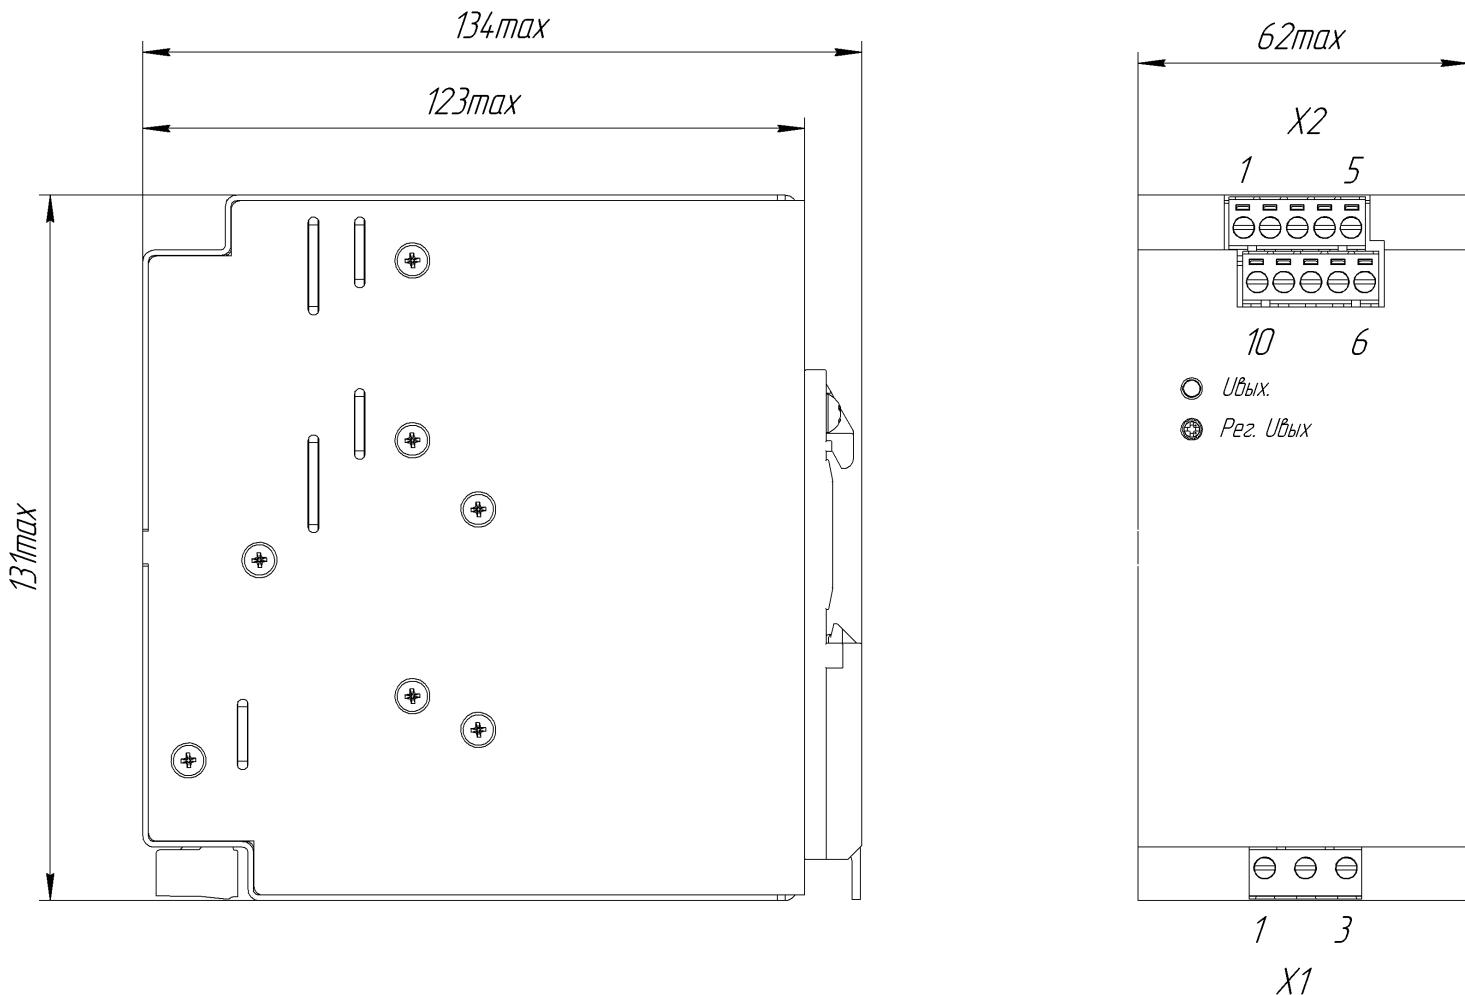

Назначение выводов


X1.1	X1.2	X1.3
L	N	⏚

X2.1, 2.2	X2.3, 2.4, 2.5
ГРК	-ВЫХ

X2.10	X2.9	X2.6, 2.7, 2.8
ДИАГ	РЕГ.У	+ВЫХ

Габаритная схема кронштейна

Кронштейн АНЖЕ.745422.002

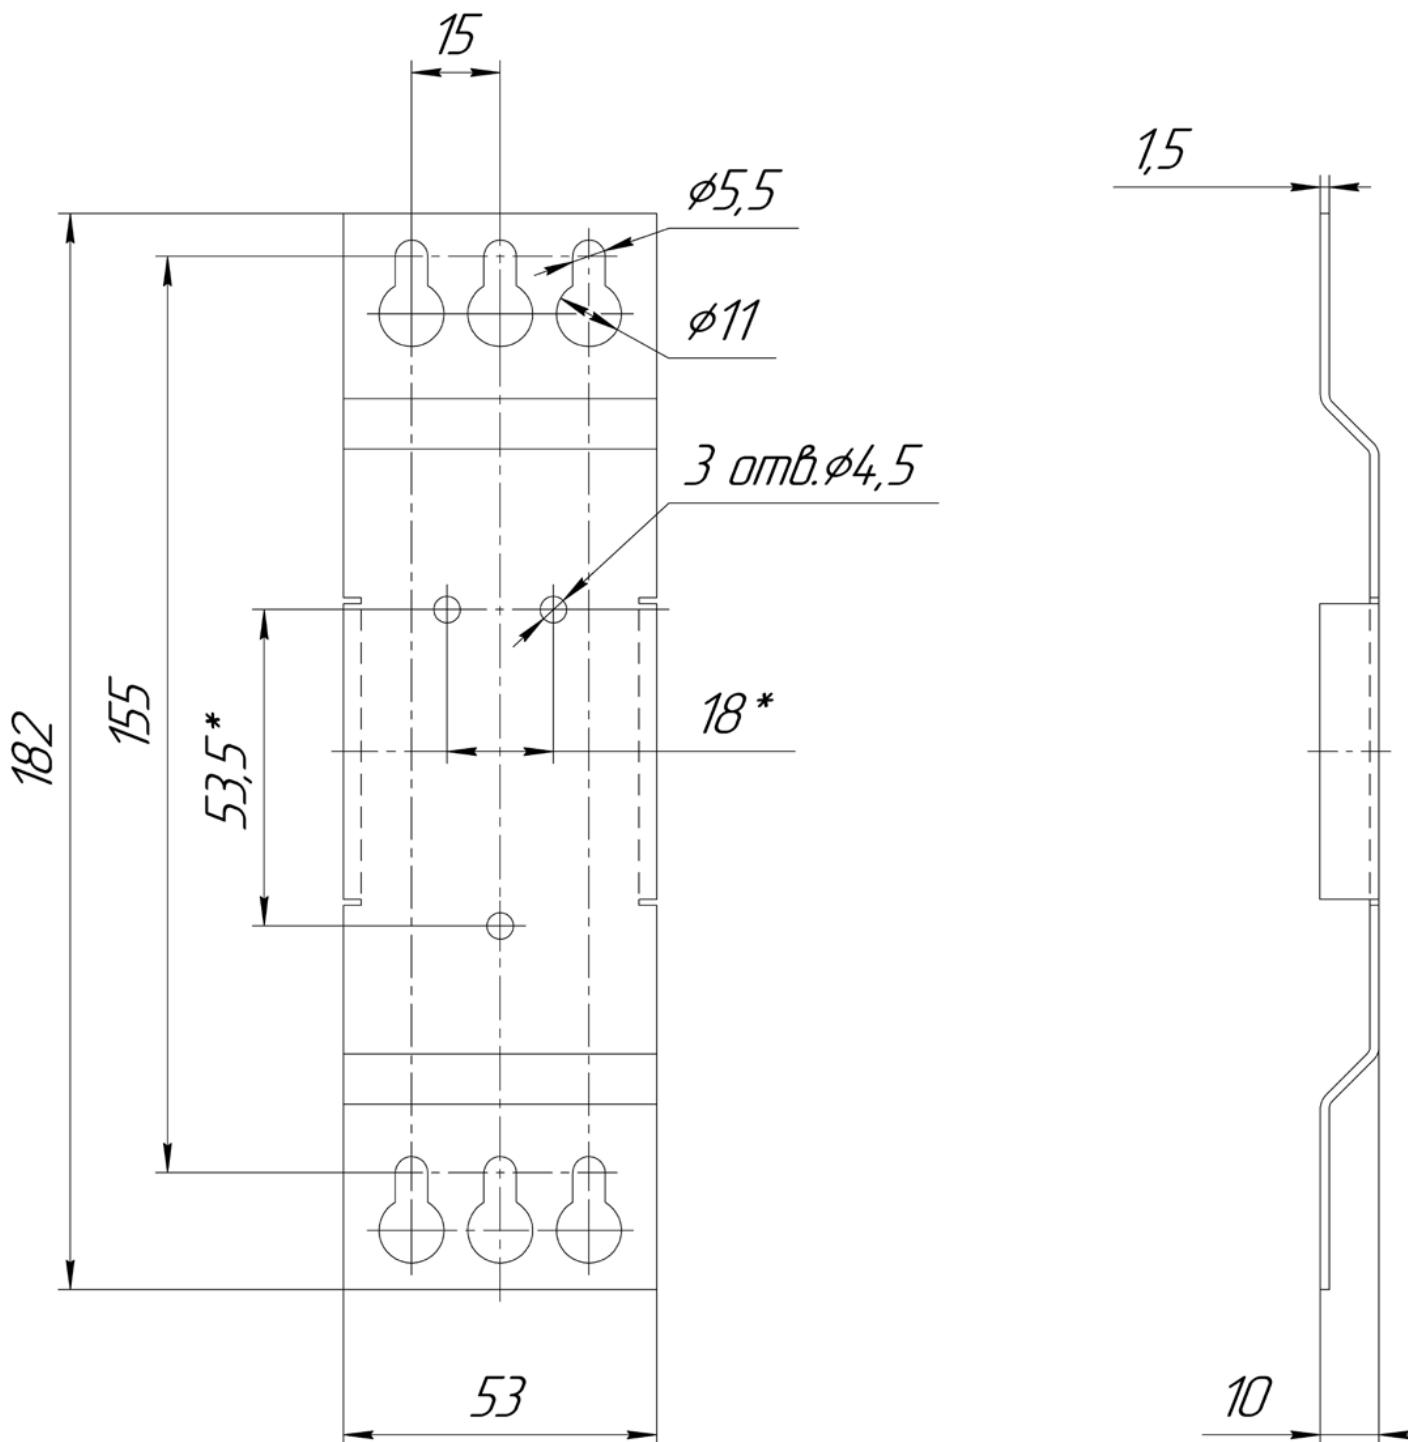

Даташит распространяется на модули: КАН-Д480Ц24Н

1 Заказывается отдельно