

Аккумуляторный модуль

Серия АКБ-Д

АКБ-Д7.2-24




Ключевые характеристики

Напряжение АКБ.....	24 В (2×12 В)
Номинальная ёмкость.....	7,2 А*ч
Аккумуляторная технология.....	VRLA AGM
Рабочая температура: разряд	-20...+50 °С
заряд	-10...+50 °С
Габариты (В×Ш×Г)	158,5×163,5×128 мм
Гарантия	2 года

Преимущества

- Сделано в России
- Высокая продолжительность автономной работы
- Встроенный термодатчик
- Встроенный сменный предохранитель 15А

Информация для заказа

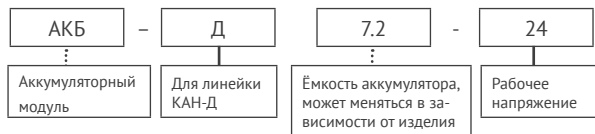


Характеристики

Параметр		Значение
Температура окружающей среды, рабочая	разряд	–20...+50 °С
	заряд	–10...+50 °С
Температура окружающей среды, хранения		–20...+50 °С
Материал корпуса		металл
Габариты (В×Ш×Г)		158,5×163,5×128 мм
Масса		не более 6 кг
Монтаж		на поверхность за крепёжные отверстия
Указания по монтажу		Отступ между модулями: по горизонтали 0 мм мин.; по вертикали 40 мм мин.
Гарантия		2 года

Назначение клемм	Тип клемм	Сечение проводника (мм ²)	Длина снятия изоляции (мм)
Вход/выход X1.1; X1.2	Винтовые	0,5-4	6
Термодатчик X2.1...X2.3	Push-in	0,2-1,5	8

Габаритная схема

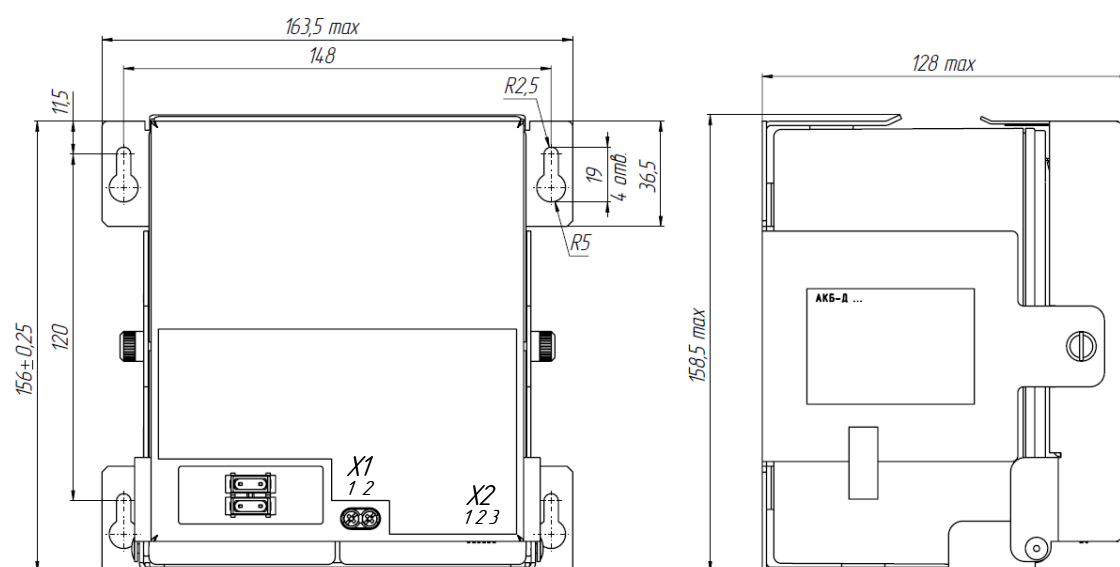

№ ВЫВОДА	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ	—	+	VDD	DQ	⏏

Примечание - Во время хранения изделий необходимо проводить их регламентный заряд и КТЦ (контрольно - тренировочный цикл) согласно инструкции, которая высылается по запросу